

Siłowniki pneumatyczne pozwalające na optymalizację wydajności maszyny

Seria CSL-RD marki AVENTICS™

PRODUKT



Niezawodne siłowniki ze stali nierdzewnej do zastosowań w środowiskach korozyjnych i higienicznych

- Ekonomiczne oraz niezawodne
- Konstrukcja spełniająca najwyższe standardy higieny do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym, chemicznym oraz ogólnej budowie maszyn
- Siłowniki pneumatyczne zgodne z normami FDA i NSF oraz certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004
- Siłowniki są dostępne w następujących wersjach: standardowej, higienicznej i krótkiej. Siłowniki serii CSL-RD pozwalają zapewnić łatwy montaż i przydatność do najbardziej wymagających zastosowań w środowiskach sprzyjających korodowaniu elementów linii technologicznych i maszyn oraz w instalacjach o ograniczonych przestrzeniach




AVENTICS™


EMERSON™

CONSIDER IT SOLVED™

Zgodność z wymogami przemysłu chemicznego, spożywczego i napojowego

Siłowniki ze stali nierdzewnej AVENTICS™ serii CSL-RD zostały zaprojektowane z myślą o maszynach wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, spożywczym i napojowym. Siłowniki te są odporne na korozję i działanie substancji aktywnych chemicznie, zapobiegają osadzaniu się zanieczyszczeń i umożliwiają łatwe czyszczenie, aby zapewnić sterylność żywności.

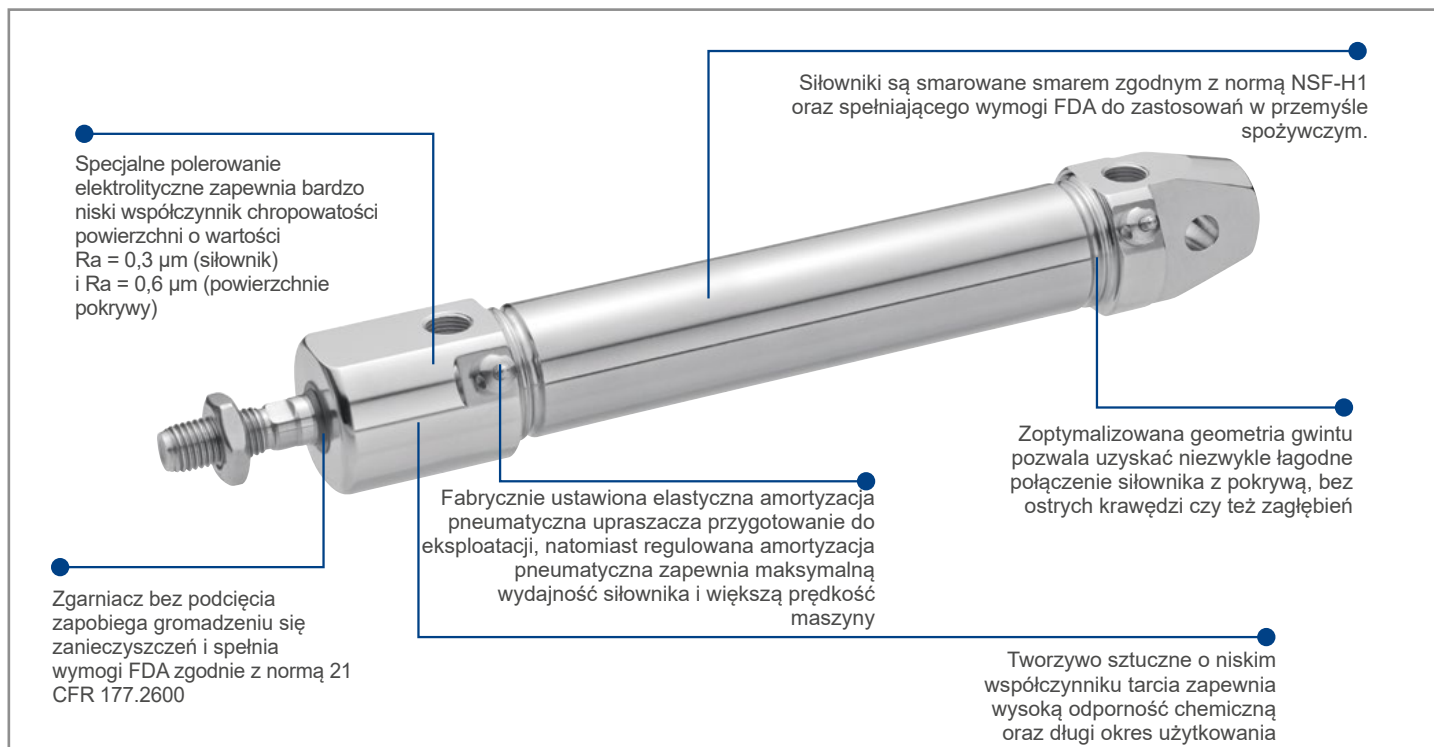

Modułowy system zgarniacza umożliwia prostą wymianę uszczelnienia tłoczyska.



Uchwyty czujników położenia są łatwe do zamontowania oraz zamocowania.



Wysoce wydajna amortyzacja pneumatyczna z możliwością szybkiej i precyzyjnej regulacji.

		CSL-RD STD (wersja standardowa)	CSL-RD FRE (wersja higieniczna)	CSL-RD SRT (wersja krótka)
Ø	Zakres średnicy tłoczyska	Ø 16–63 mm		
⊕	Certyfikat ATEX	✓	✓	✓
	Smar dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym (bez silikonu)	✓	✓	✓
	Przedłużenie tłoczyska	✓	✓	✓
	Amortyzacja elastyczna	Ø 16–63 mm		Ø 16–25 mm
	Fabrycznie ustawiona amortyzacja	Ø 16–40 mm		Ø 32–40 mm
	Amortyzacja pneumatyczna	Ø 16–63 mm		Ø 32–63 mm
	Modułowy system zgarniacza	Ø 32–63 mm		
	Zakres temperatur pracy	Od -20°C do +80°C / od -10°C do +120°C		
	Skok maksymalny	Do 800 mm (Ø 16 mm) / 1100 mm (Ø 20 mm) / 1200 mm (Ø 25–63 mm)		

AVENTICS™

Więcej informacji:
www.Emerson.com/AVENTICS

Logo Emerson jest znakiem towarowym i usługowym firmy Emerson Electric Co. Logotyp i marka są zastrzeżonymi znakami towarowymi jednej ze spółek grupy Emerson. Pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. © 2021 Emerson Electric Co. Wszelkie prawa zastrzeżone. FL000260PLPL-01_04-21

EMERSON™